

ДМТЕХ ООД Плевен


Адресен ПОВТОРИТЕЛ

FP9000A R



Монтаж, настройка и експлоатация.

Ревизия 01:25

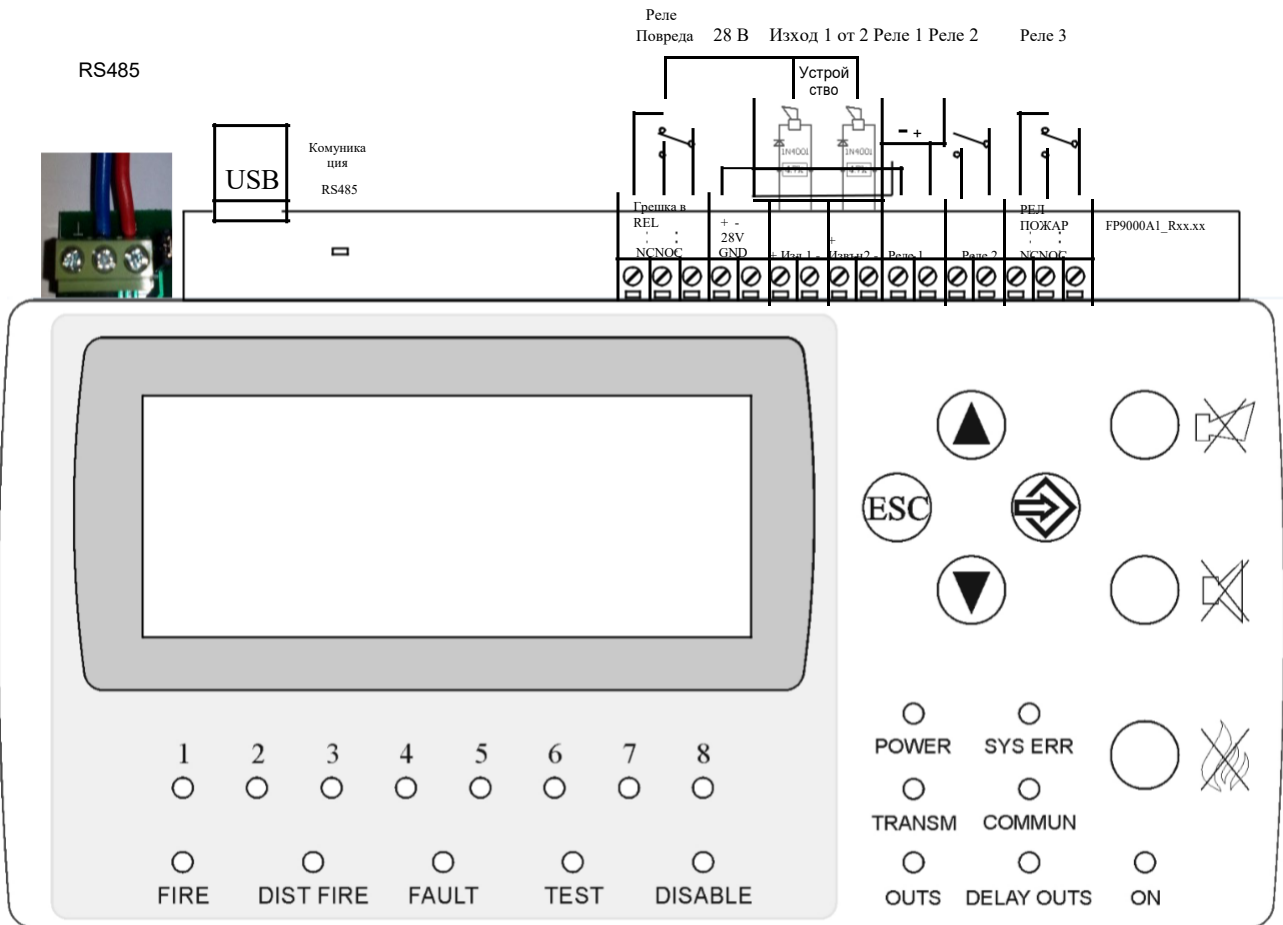

Р. СЪДЪРЖАНИЕТО:

- А ВЪВЕДЕНИЕ**
- Б ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ**
- В КОНТРОЛИ И ИНДИКАЦИЯ**
- Г ПАРАМЕТРИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ**
- Д ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА НА повторителя**
- Е ПРИВЕЖДАНЕ НА АДРЕСЕНИЯ ПОВТОРИТЕЛ В РАБОТНО СЪСТОЯНИЕ**
- Ж НИВА НА ДОСТЪП**
- З РЕЖИМ НА повторителя**
- И РЕЖИМ ЗА ПОЛЗВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕНОС**
- К СЪСТАВ И СЛОЖНОСТ НА ДОСТАВКАТА/КОМПЛЕКТ**
- Л ГАРАНЦИЯ**

1. ВЪВЕДЕНИЕ

FP9000A R е адресен повторител за адресна пожароизвестителна централа FP9000A-1. Чрез дисплея и клавиатурата могат да се програмират и регулират над 20 функционални параметъра. Всеки дистанционен повторител има 7 индивидуални програмируеми параметъра. Със своите 6 изхода, включително 4 програмируеми, FP9000A R дава гъвкавост и адаптация към нови и съществуващи инсталации. Цялата информация за състоянието на системата се показва на LCD дисплей 4x20 и LED индикатори. Памет и астрономичен часовник в реално време позволяват записване и преглед на 1024 архивни събития.

Бързо и лесно - инсталиране, настройка и стартиране.

Прости и ясни процедури за експлоатация и поддръжка на системата.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

<u>КОНТУРИ</u>		
➤ Контури:		
• Брой Адресни пожароизвестителни централи в система	От1до8	Факултативен
• Тип на свързващата линия	двуусловни	
Максимална дължина на • проводниците	1200 м / 0,75 мм ²	
ИЗХОДИ		
➤ Независим релеен изход в случай на пожароизвестяване:		
• Количество	1	
• Вид	Превключване	NC/NE
Електрически • характеристики	3A/125V AC, 3A/30V DC	
➤ Контролируема мощност в случай на пожароизвестяване:		
• Количество	2	Програмируеми
• Вид	потенциално реле	
Електрически • характеристики	(19-28)VDC/ 0,5A	
➤ Релеен изход в случай на пожароизвестяване:		
• Количество	2	Програмируеми
• Вид	без потенциал	NE
Електрически • характеристики	3A/125V AC, 3A/30V DC	
➤ Независим релеен изход в случай на повреда:		
• Количество	1	
• Вид	без потенциал, Превключване	NC/NE
Електрически • характеристики	3A/125V AC, 3A/30V DC	

ЗАХРАНВАНЕ		
➤ Захранване от мрежата		
• Напрежение	(187-252) V AC	
• Честота	50/60 Hz	

Максимална мощност към електрическата мрежа	65W / AC	
Захранване на батерията		
Количество батерия	2	
Тип на батерията	Олово, гел	
Номинално напрежение на батерията	12V DC	
Номинална мощност C20	5 Ah	
Напрежение на зарядното устройство	27,6 VDC	температура Компенсирани
Консумация на батерия в режим на готовност		
Захранване на батерията	< 50 mA до 24 VDC	
Необходимо време в режим на сигурност, когато мрежовото захранване е изключено батерия 12V/5Ah		
	100ч	
Изпълнителни устройства Захранване		
Напрежение	(19-28) V DC	
Максимален ток (включително контролируемия изходен ток)	2A	
Предпазители		
Мрежово захранване 230V AC	4,0 Предпазител	
Мощност на батерията	6,3 А предпазител	
Захранване на външни устройства	1,85 А автоматичен	
Контролируеми изходи	1,1 А автоматичен	
Функционални характеристики		
Контролирайте контролируемите изходи за режим на повреда (късо съединение и прекъсване) и автоматично нулиране;		
Управление на дистанционните централи и автоматично нулиране;		
Светлинна и текстова индикация за режим на пожар, повреда, деактивиране и тест;		
Възможност за забавяне на контролируеми и общи мощности за пожар за период от 1 до 600 секунди след регистрация на държавната пожарна;		
Вграден ехолот в случай на пожар – монотонен, непрекъснат с възможност за изключване;		
Възможност за деактивиране на контролируеми изходи за пожар;		
Интерфейс за комуникация с външни устройства RS485 и работа в мрежа;		
LCD дисплей, 4×20 знака и клавиатура, за управление и индикация на централа;		
Енергийно независим архив на събитията, записан от централа, състоящ се от вид, дата и време на събитието - до 1024 събития;		
Избор на език за показване на текстова информация;		
Набор от тестови режими и опции за настройка на линии, изходи и централа.		
Общ размер	310x240x80 мм	
Тегло без батерии	1,3 кг	
Степен на безопасност	IP30/ BG 60529	

Адресеният повторител отговаря на стандартите:

- BG 54-2:1997
- BG 54-2:1997/A1:2006
- BG 54-2:1997/AC:1999
- BG 54-4:1997
- BG 54-4:1997/A1:2002
- BG 54-4:1997/A2:2006
- BG 54-4:1997AC:1999
- BG 50130-4:2011
- BG 55022:2006/A1:2007
- BG 60950-1:2006/A11:2009

3. КОНТРОЛИ И ИНДИКАЦИЯ**LED индикатори**

Показатели	Функция
"РАБОТОСПОСОБНОСТ"	Постоянна зелена светлина
"ПОЖАР"	Общ индикатор - мигаща или постоянна червена светлина в пожарно състояние
"ПОВРЕДА"	Често срещан индикатор за повреда. При повреда от всякакъв тип ще започне жълта светлина Мига
"СИСТЕМНА ГРЕШКА"	Системна повреда поради спиране на процесора. Постоянна жълта светлина ще свети. Трябва да се ремонтира в оторизиран сервиз.
"ГРЕШКА В ЗАХРАНВАНЕТО"	В случай на повреда или загуба на променливотоково или акумулаторно захранване, постоянна жълта светлина ще светне.
"ТЕСТ"	Когато сте в състояние на изпитване на линия, ще светне постоянна жълта светлина.
"ЗАБРАНЕН"	Когато сте в Деактивиран компонент / линия или контролируем изход / постоянно жълта светлина
"ИЗХОДИ"	Свети с постоянна жълта светлина при късо или прекъсване на изходните устройства Захранваща линия
"ЗАБАВЯНЕ НА ИЗХОДИ"	Непрекъсната жълта светлина при предварително зададено забавяне на свързаните изходи
"СИРЕНА ТИШИНА"	Индикатор към бутона "ЗВУКОВА ТИШИНА", при потискане на локалната сигнална сигнализация, а Постоянна червена светлина ще светне.
"ЗВУКОВА ТИШИНА"	Индикатор към бутона "ЗВУКОВА ТИШИНА", при потискане на пожарните изходи, а Постоянна червена светлина ще светне.
"КОМУН"	Когато за повреда на устройството за предаване на данни от RS485, постоянно жълто светлината ще светне.
"ТРАНСМ"	В случай на повреда на устройството, ще предаде предупреждение за пожар до отдалечен център.
"12345678"	Индивидуални индикатори за пожар и повреда на линията в Дистанционни пожароизвестителни централи - Пожар свети с червена светлина, повреда светва с жълта светлина. Когато са Забранени и линеен тест има индикация за съответното състояние

**БУТОНИ**

Копче	Състояние на централа	Достъп ниво	Действие на управителния орган
"НУЛИРАН Е"	Пожар	Ниво 2 или Ниво 3	Изход от пожарно състояние.
"ЗВУК ТИШИНА" 	Пожар	Ниво 2 или Ниво 3	Където се активират изходи за Пожар - тишина на същите резултати.
"ЗУМЕР ТИШИНА" 	Пожар и Неуспех	Ниво 1 и Ниво 2	Потискане / активиране на локалния звуков сигнал
 	Пожар, повреда, тест и Деактивиране компонент	Нива 1 и 2	Вписване в Информационно и управленско състояние.
	Информация и управление	Нива 1 и 2	- Показване на следващия елемент на дисплей; - Преместване на курсора; - Промяна на избрания параметър.
	Пожар	Нива 1 и 2	- Показване на предишното текстово съобщение за Fire на дисплей.
	Информация и управление	Ниво 1 и 2	- Показване на предишния елемент върху дисплей;
	Опции	Ниво 3	- Промяна на избрания параметър.
	Пожар	Нива 1 и 2	Показване на следващото съобщение за Fire на дисплей
	Информация и управление	Нива 1 и 2	- Показване на следващия елемент от менюто на дисплей;
	Опции	Ниво 3	- Преместване на курсора; - Промяна на избрания параметър.
	Информация и управление	Нива 1 и 2	- Излизане от функция със запазване на промените в параметър; - Излизане от текущото меню и преминаване към горното меню в йерархията.

4. ПАРАМЕТРИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ

Повторителя предоставя на потребителите параметри по подразбиране, описани в таблицата по-долу. Тези параметри се записват в меню "По подразбиране".

<u>ВХОДНИ РЕДОВЕ</u>		
➤ Дистанционни централи:		
• Количество	1	Активиране
<u>ИЗХОДИ</u>		
➤ Независим релеен изход в случай на пожароизвестяване:		
• Количество	1	EN 54-2, независим
➤ Програмируем контролируем изход в случай на пожароизвестяване:		
• Количество	2	Свързани с централи
➤ Програмируем релеен изход при пожароизвестяване		
• Количество	2	Свързани с централи
➤ Независим реален изход по време на повреда:		
• Количество	1	EN 54-2, независим
<u>Функционални характеристики</u>		
Контролируемо и общо забавяне на изхода в случай на пожар. (Забавянето е валидно само когато изходите са свързани с централи)		
	20 секунди	

ФУНКЦИИ

Адресен повторител FP9000A R:

- получава данни за състоянието на пожара от дистанционните адресни пожароизвестителни централи;
- получава данни за състояние на повреда от дистанционните адресни пожароизвестителни централи;
- показва информация за състоянието на дистанционните адресни пожароизвестителни централи;
- изпълнява команди за управление на дистанционни адресни централи за принудително излизане от пожарно състояние;
- изпълнява команди за управление на отдалечени контролни табла за потискане на пожароизвестителни изходи и сирени и активиране;
- изпълнява контролни команди към отдалечени адресни централи за потискане на звуковия пожароизвестител;

Адресният повторител FP9000A R може да се използва:

- когато лицата, от които се очаква да открият и реагират първоначално на пожара и/или сигналите за състояние на повреда са на различно място от местоположението на адресната централа/и на пожарообращението;
- когато адресните централи, разположени на различни обекти, трябва да се наблюдават и контролират от едно място;
- когато адресната централа се наблюдава от няколко места.

Д. МОНТАЖ И НАСТРОЙКА НА ПОВТОРИТЕЛ

5.1 Монтаж

- Разопакувайте повторителя;
- Монтирайте дюбелите на определеното място за фиксиране на повторителя;
- Прикрепете повторителя към дюбелите през трите отвора на шасито
Препоръчително е повторителя да не се монтира в близост до източници на топлина (радиатори, климатици и др.).
- Свързващите проводници са монтирани, като се използва отворът в кутията.


5.2. Свързване на адресни централи.

- Повторителят може да бъде свързан към осем адресни пожароизвестителни централи.
- Връзката между устройствата по RS485 се осъществява чрез паралелно свързване по двупроводната линия, като трябва да се наблюдава потенциал "А" и "В" да не се пресича. Максималното разстояние между устройствата на крайната точка е 1200 метра. Препоръчителното напречно сечение на свързващия проводник не трябва да бъде по-малко от:

- До 1200 м - свързващ проводник 2 x 1,0 мм²

В случай на дълги разстояния или среда с електромагнитно излъчване се препоръчва проводникът да бъде двужилен или екраниран. Ако проводникът е екраниран, екранът трябва да бъде свързан само в единия край към клемата "заземяване" на съответния контролен централа или повторител. Независимо от дължината на линията, трябва да се монтира джъмпер на първото и последното устройство, за да прекрати линията със 120 ома. Джъмперът трябва да бъде премахнат от всички останали устройства.

Настройката MASTER на адресния повторител и свързаните към него адресни пожароизвестителни централи не зависи от физическото местоположение на устройствата в мрежата. Адресният повторител може да бъде физически свързан навсякъде в линията. Ако това е първото или последното устройство (в RS485 има свързана само една двупроводна линия), то трябва да бъде прекратено с джъмпера. Същото правило важи и за адресните централи.

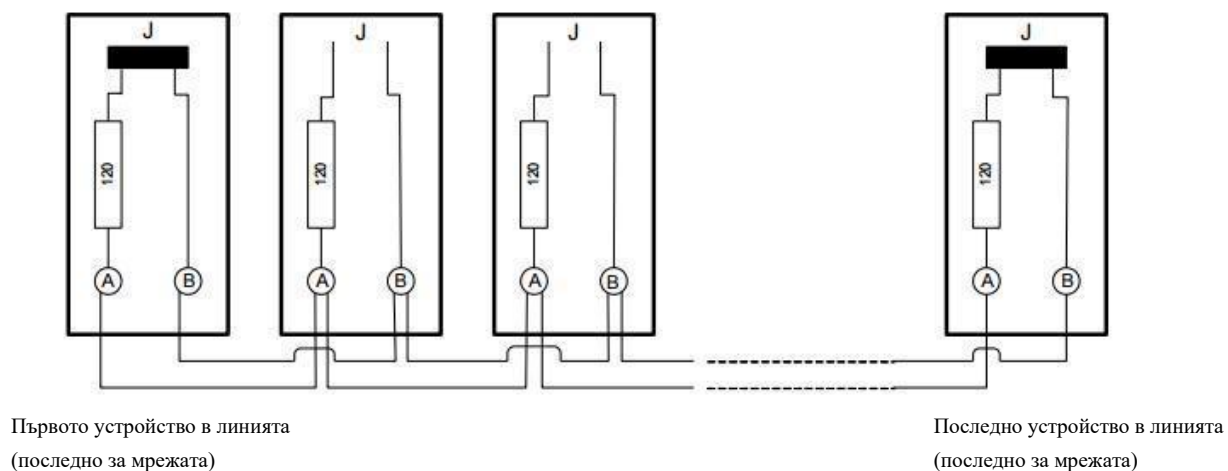

- Свързване към FP9000A-1 адресна централа

За да работи в мрежа, FP9000A-1 адресна централа трябва да бъде разширена с разширителен модул M9000-485. Мрежовият адрес се задава от централа с менюто FP9000A.

- обмен на данни – 9600 бита/сек.

- Проверка на съпротивлението на линията

При изключено захранване на всички свързани обекти, линейното съпротивление се измерва с помощта на електронен измервателен уред:

- Ако измереното съпротивление е в диапазона от 45Ω до 90Ω - линията е в рамките на референтните стойности;
- Ако измереното съпротивление е $< 45\Omega$ - в линията има повече от два монтирани крайни резистора;
- Ако измереното съпротивление е $> 90\Omega$ - двата края на линията не се завършват със съпротивление от 120Ω .

- **Изходи**

Към всяка свързана адресна централа могат да се присъединят 4 програмируеми изхода, които ще се активират при пожарно състояние на съответния централа. Повторителят има два регулируеми релейни изхода за потенциал и две релета без потенциал. Фабричната настройка е със свързан изход OUT 1 без забавяне и със закъснение. В зависимост от проекта и вида на обекта, програмиране на необходимите изходи.

- **Изходи със забавяне**

За всеки пожар адресния повторител има възможност да зададе забавяне за задействане на изходите, които са свързани към него. Възможно е забавяне от 0 до 600 секунди. Изборите се провеждат на всеки 1 секунда. Ако е 0, имаме директно задействане. Фабричната настройка за всички свързани централи е 20 секунди. Забавянето е активно само когато има свързани програмируеми изходи. Функцията позволява на всяка свързана адресна централа да определи индивидуално време за физическа проверка на защитената зона за аларма за удостоверяване. Целта е времето да е достатъчно, за да се провери зоната и да се върне на таблото за евентуално нулиране на пожарно състояние, а в случай на фалшиво задействане, да се предотврати включването на сирени и изпълнителни устройства.

Пример:

Ако имате обект от 4 сгради с 4 пожароадресни централа, разположени на първия етаж, може да му се дадат например следните параметри за местоположение и време:

1 Централана охрана на 1-ва сграда - време за разглеждане 180 сек.


2 Централана охрана на 2-ра сграда - време за разглеждане 220 сек.

3 Централана охрана на 3-та сграда - време за гледане 370 сек.

4 Централана охрана на 4-та сграда - време за гледане 440 сек.

5.3. Монтаж на изпълнителните устройства на повторителя

Всички връзки се осъществяват с помощта на клеми , монтирани на печатната платка (фиг.4).

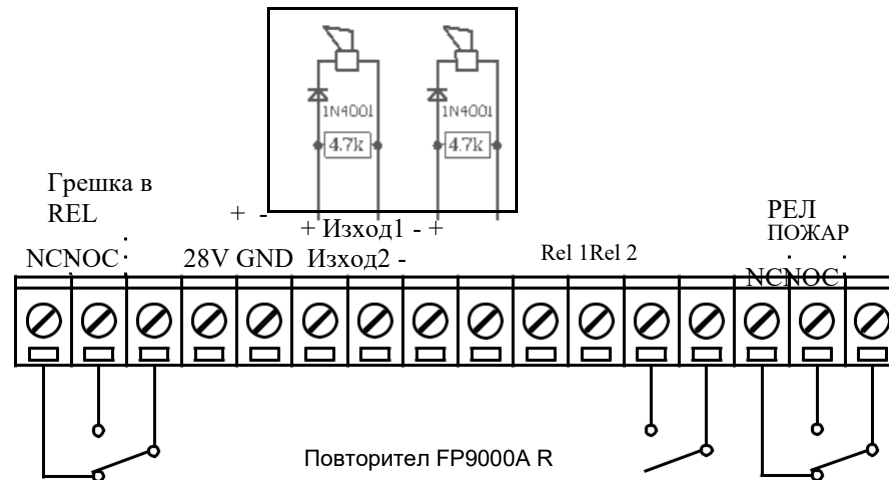


Фиг.4

Общата консумация на напрежението, захранващо външните устройства (клема "+28 VDC") и консумацията на контролируемите изходи не трябва да надвишава 2,0 A в най-тежкия режим.

5.3.1. Монтиране на изпълнителните устройства към управляемите изходи на повторителя.

Използват се клеми "+ Out x", "-Out x" - управляеми, потенциални изходи, реагиращи при пожарно състояние. В края на линията е монтиран резистор 4,7k/0.25W (от дизайна на централа). Препоръчително е последователно със захранването на съответното устройство да поставите диод (фиг.5). Препоръчваме диод 1N4001 или еквивалент. Повторителят постоянно следи за повреда (прекъсване или късо съединение) на устройствата за електропроводи.

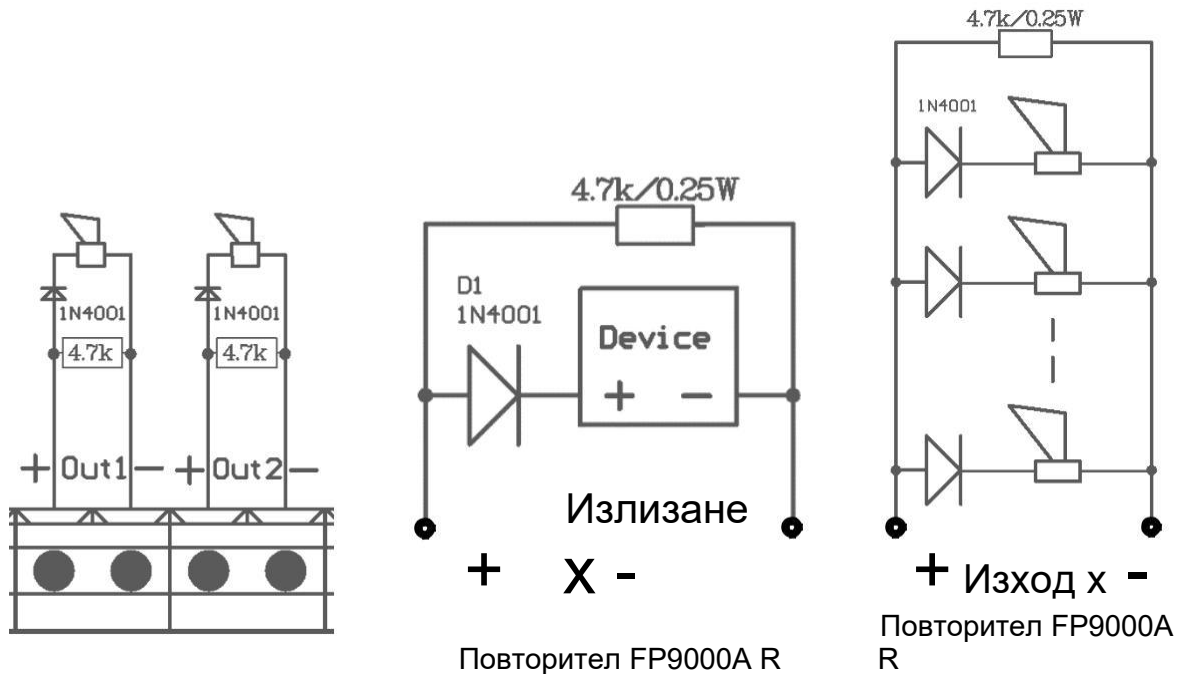

Фиг.5

Ако не се използват управляеми изходи, директно към клемите "+Outx", "-Outx" е свързан резистор 4,7k/0,25W, в противен случай изходите ще бъдат в състояние на повреда.

5.3.2. Монтиране на изпълнителните устройства към РЕЛЕЙНИ ИЗХОДИ.


Използва:

- Клема "+28VDC" - положителен проводник на стабилизираното директно напрежение за външни устройства (светлинни и звукови сигнални устройства, изпълнителни устройства и др.);
- Терминал "GND" – (отрицателен проводник за захранване на външните устройства);
- Терминал на съответните релейни изходи.



Релейни изходи с превключващи контакти за **режим** на повреда (REL повреда) и пожар (REL пожар).

- Когато е в състояние на повреда на централа, изходът - **REL Fault**, се активира незабавно, независимо от вида на повредата. Изходът не може да бъде деактивиран или забавен.
- При влизане в състояние на **ПОЖАР**, без значение коя линия, изходът - **REL FIRE** се активира незабавно. Изходът не може да бъде деактивиран или забавен.

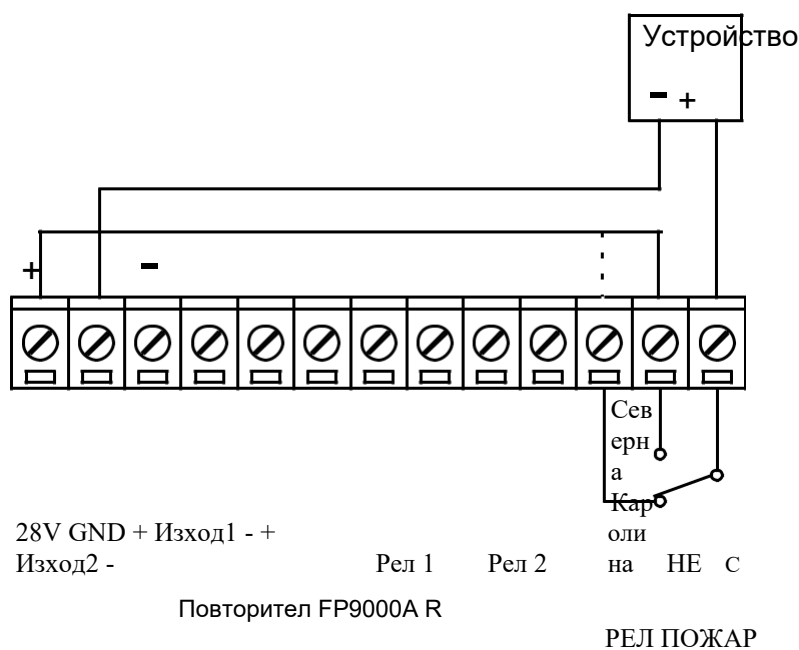


Фиг.6

- **REL Fault** - клеми "REL Fault/C", "REL Fault/NO" и "REL Fault/NC" - потенциално свободни релейни контакти на релето. При липса на повреда има връзка между клемите "REL Неизправност/C" и "REL Fault/NO", а в случай на повреда - между клемите "REL Fault/C" и "REL Fault/NC".
- **REL FIRE** - клеми "REL FIRE/C", "REL FIRE/NO" и "REL FIRE/NC" - потенциални свободни релейни контакти на релето. В режим на готовност има връзка между клемите "REL FIRE/C" и "REL FIRE/NC", а в случай на пожар - между клемите "REL FIRE/C" и "REL FIRE/NO".

Програмируеми релейни изходи в **Fire (REL 1)** и **(REL 2)**.

Клемите на релейните изходи са - свободни потенциални релейни контакти на релето. В режим на готовност няма връзка между клемите, но при свързване на изхода към линията и пожарното състояние в една и съща линия се осъществява връзка чрез релейните контакти, които се показват на клемите.

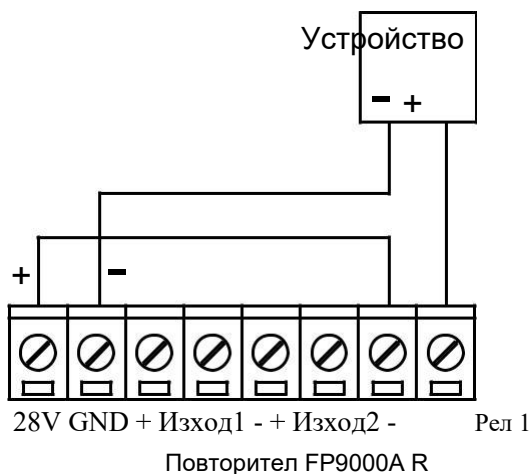

Фиг.7

Ако не се използват релейни изходи, тогава клемите му остават свободни (нищо не е свързано с тях)



Изходи - Изходи за програмиране и настройка на параметри за изпълнителни устройства.

Релейни изходи: REL Fault и REL FIRE са автоматични и не подлежат на програмиране, забрана и забавяне.

- **Програмируемото реле изходи Fire (REL 1) и (REL 2),** програмирани от меню "Setup/Output SET". Те могат да се присъединят към всеки пожарен Адресен централа, както и да бъдат зададени забавяне за всяко индивидуално активиране на централа. Изходите (REL 1) и (REL 2) **не** могат да бъдат забранени.
- **Управляемите програмируеми изходи Fire (Out 1) и (Out 2)** се програмират от меню "Setup/Output SET". Те могат да се присъединят към всяка адресна пожароизвестителна централа и може да се зададе забавяне за всяка отделна централа. Изходите (Изход 1) и (Изход 2) **могат** да бъдат забранени. Когато е забранено, управляемата линия за повреди не се следи и изходът не се активира.

5.4. Свързване на захранването

Към клемата с мрежов предпазител свържете захранващия кабел, като спазвате следните позиции.

- Р - захранващ проводник " Фаза";
- N - захранващ проводник " Няма ";
- "Земя" - предпазен заземяващ проводник.

Кабелът трябва да е с двойна изолация и сечение не по-малко от 0,5 mm² за захранващи кабели и 1,5 mm² за предпазния заземяващ проводник.

Другият край на захранващия кабел е свързан към електрическата мрежа с помощта на разклонителна кутия.

Мрежовото захранване на централа трябва да бъде на отделна верига.

Е. ПРИВЕЖДАНЕ НА АДРЕСЕНИЯ ПОВТОРИТЕЛ В РАБОТНО СЪСТОЯНИЕ

- Проверете връзката към електрическата мрежа.
- Проверете правилното свързване на периферните устройства.
- Поставете предпазителя в клемата.
- Свържете захранващите кабели към батериите, докато батериите са свързани последователно. Към положителния извод на батерията се свързва червеният проводник, а отрицателният – към синия проводник. Общото напрежение на двете батерии трябва да бъде по-голямо от 21V, в противен случай повторителят не ги разпознава.
- Ако всичко е направено правилно и параметрите на линиите са в рамките на фабричните настройки, Повторителят влиза в режим на работоспособност.
- Монтирани проводници за изграждане на мрежа от адресни централи и адресни повторители.
- Поставете джъмperi, шунтиращи първия и последния централа в мрежата. Джъмперите на другите централи се отстраняват.
- Повторител на менютата "Setup/LAN Param/Panel X" програмирани параметри на всички отдалечени централи.
 - Вкл./Изкл.
 - Номер на интерфейса на дистанционните пожароизвестителни централи.
- Задайте задействането на изходите и съответните забавяния, ако са необходими.
- Ако е необходимо, програмирайте и настройте към други параметри на повторителя и адресни пожароизвестителни централи от съответните менюта. Ако е необходимо, настройва часовника за реално време на повторителя.
- Нулиране на архивните събития

7. НИВА НА ДОСТЪП

В Адресения повторител FP9000A R има **4 нива** на достъп до различните индикации и контролни функции.



Ниво на достъп 1

Това ниво на достъп е за всички лица, от които може да се очаква да идентифицират и реагират на пожарна аларма или повреда. Видими са всички светлинни индикатори. Налични са следните функции:

- потискане на вградения звуков сигнал;
- показване на потиснати съобщения за компоненти "Пожар", "Повреда" и "Забранени";
- показване на състоянието на централите;



Ниво на достъп 2

Това е ниво на достъп до лица, които отговарят за безопасността и са обучени и упълномощени да работят с повторителя в режим:

- Безопасност;
- Пожар;
- Дефект;
- Деактивиран компонент;

В ниво на достъп 2 са налични следните функции:

- Изход от пожарно състояние;
- потискане на изходите, активирани при пожар;
- неволно активиране на контролируемите изходи;
- потискане на вградения ехолот.

Превключването от **ниво 2 към ниво 1 и обратно** става след бутона "ESC" и съответната информация на дисплея.



Ниво на достъп 3

В ниво 3 се достига чрез въвеждане на парола и отваряне на предния капак на централа. Налични са следните функции на централа:

- параметри на повторителя;
- Параметри на LAN;
- Изходен КОМПЛЕКТ;
- Изход ПРОВЕРКА;
- Промяна на паролата;
- Зададени параметри по подразбиране;
- Изчистване на АРХИВ;



Ниво на достъп 4

Това е нивото на достъп за лица, които са обучени и упълномощени от производителя да ремонтират централа и да модифицират софтуера.

За влизане в това ниво са необходими специални средства.

8. РЕЖИМ НА повторителя

FP9000A R работи при четири режим: работоспособност, пожар, повреда и деактивиран компонент.

8.1. РЕЖИМ НА РАБОТОСПОСОБНОСТ

В състояние на сигурност, Повторителят е готов за индикация и лечение на пожароизправни и неизправни условия в случай на съответни събития.

- **LED индикация** – свети индикатора: "POWER" и "DEL OUTS при предварително зададено забавяне на свързания изход.
- **Индикация за звуков сигнал** - изключена.
- **Индикация на текстово съобщение** - показва се с надпис " Сигурност " и информация за текущото време.
- **Активни бутони** - бутон  . Когато го натиснете, Повторителят влиза в състояние на информация и контрол.

8.2. ПОЖАРНО СЪСТОЯНИЕ

- Адресеният повторител може да е в пожарно състояние в един или няколко отдалечени адресни пожароизвестителни централи.
 - **LED индикация** - светлинни индикатори:
 - **"ПОЖАР"**
 - **"1 2 3 4 5 6 7 8"** Локален индикатор(и) за пожароадресиращ централа.
- **Индикация за звуков сигнал** - Звуковият сигнал е постоянно включен.
- **Текстови съобщения** - Текстова информация за отдалечените централи и устройства в Fire се показва на дисплея:
- **Активни бутони**
 - бутон **"ЗУМЕР ТИШИНА"**. Натискането му води до:
 - **Деактивиране** на вградения звуков сигнализатор, ако е реагирал на пожар или повреда;
 - **Активиране** на вградения звуков сигнал, ако Повторителят е в състояние на пожар или повреда и приказката е деактивирана чрез предварително натискане на същия бутон.

- бутон **"ЗВУКОВА ТИШИНА"**. Натиснете го, за да:

➤ Инструкции за монтаж, настройка и експлоатация - FP9000A R

- При потиснати изходи за пожар - принудително активиране на изходите;
- При активиране на изходи за пожар - потушаване на тези изходи.

- бутон **"RESET"**. Натиснете го, за да:

- Повторителят е принуден да излезе от пожарно състояние и да нулира пожароизвестителните централи.

- бутони  и . Натискането им води до:

- Показването на потиснати съобщения показва редове в Fire.

- бутони . Натиснете го, за да:

- Въвеждане в състояние "Информация и управление".

–

8.3. СЪСТОЯНИЕ НА ПОВРЕДА

FP9000A R Повторител влиза в състояние на повреда при регистриране на някое от следните събития:

- Фатална системна повреда;
- Ниска мощност - разредена батерия по време на изпускане в електрическата мрежа;
- Повреда в дистанционен противопожарен централа;
- Грешка в контролируем изход - късо съединение или прекъсване;
- Повреда на електрическата мрежа;
- Повреда в резервните батерии;
- Късо съединение или изтичане към заземяващия проводник;
- Повреда в електропроводи;
- Неизправност в захранването на външни устройства;
- Грешка в мрежата или преносното устройство.

При системна повреда процесорът не може да продължи.

Изходът за този вид неизправност може да се осъществи само чрез изключване на захранването и последващ ремонт.

Всички щети, с изключение на системните, водят до изключване на някои периферии.

Излизането от това състояние става автоматично до 100 секунди след отпадане (отстраняване) на повреда.

При повреда "Ниска мощност" вграденият звуков сигнал се активира с прекъснат сигнал.



LED индикация – светва индикатора: **"FAULT"** и в зависимост от повреда:

- При системна грешка - индикаторът **"SYS FAULT"** светва в непрекъсната жълта светлина;
- При повреда в пожароизвестителната линия - индивидуалният индикатор за повреда мига съответно в жълта светлина, когато:
 - късо съединение - с честота 1 Hz (бавно мигане);
 - прекъсване - честота 2 Hz (бързо мигане);

- При повреда в контролируем изход - индикаторът "OUTS" светва с мигаща жълта светлина;
 - При повреда в електрическата мрежа - индикаторът "POWER FAULT" светва на непрекъсната жълта светлина;
 - Повреда в локалната мрежа или предавателното устройство - индикаторът "COMUN" светва с постоянна жълта светлина.
 - Ако звуковият сигнал е потиснат от бутон "BUZZER SILENCE", светодиодният индикатор светва постоянна червена светлина.
- **Индикация за звуков сигнал** – Вграденият звуков сигнал се активира с прекъснат сигнал.
- **Индикация на текстови съобщения** - Текстовите съобщения за състояние на повреда се показват по приоритет на главния екран на дисплея.

Ако имаме повече от една повреда, чрез бутон  и бутони за регулиране влезте в менюто "ГРЕШКА". В това меню можете да видите всички регистрирани щети.

- **Активни бутони**
- бутон "ЗУМЕР ТИШИНА". Натискането му води до:
 - **деактивиране** на вградения звуков сигнализатор, ако е активиран от пожар или повреда;
 - **активиране** на вградения звуков сигнал, ако Повторителят е в състояние на пожар или повреда и сигнализаторът е деактивиран чрез предварително натискане на същия бутон.
 - бутон . Когато го натиснете, Повторителят влиза в състояние на информация и контрол.

8.4. СЪСТОЯНИЕ НА ДЕАКТИВИРАН КОМПОНЕНТ

След като изберете съответната линия и/или управляем изход с бутони, превключете режимта "включено" и "изключено", съответно за включване и изключване на деактивирана функция.

Забраненият управляем изход е изключен (изпълнителното устройство не може да бъде активирано) и не се следи за повреда.

- **LED индикация** - светлинни индикатори:
 - "ДЕАКТИВИРАНЕ" светва с постоянна жълта светлина
 - "OUTS" светва с постоянна жълта светлина.
- **Индикация за звуков сигнал** - не се влияе от състоянието на Забранения компонент.
- **Индикация на текстови съобщения** - Информация за линиите и контролируемите изходи в Disabled, се показват на дисплея. Когато **е включено**, имаме активиран деактивиран компонент в "изключено".
- **Активни бутони**
 - бутони . Натиснете го, за да:

Въведете Информация и условие за управление.

8.5.1. СВЕТОДИОД ЗА ИЗПИТВАНЕ

Тестване на LED индикация, Повторителят се извършва чрез меню «Индикация на теста».

С бутон  активирайте осветлението на всички светодиоди. Изключение прави индикаторът за системни повреди, който не трябва да е включен.

С бутон стартирайте  теста и с бутон "ESC" стоп тест.

8.6. ИНФОРМАЦИЯ И КОНТРОЛНО СЪСТОЯНИЕ

FP9000A R повторител има дисплей и клавиатура за проверка на параметрите, настройките, наблюдението и променящите се режим, показване на архиви на събитията и др. Чрез менюта можете да извършите следните действия:

Главно меню: /ниво на достъп 1/

- Вижте всички отдалечени адресни пожароизвестителни централи в Fire;
- Вижте всички повреди;
- Променете нивото на достъп от 1 на 2 и обратно;
- Преглед и стартиране (на ниво на достъп 2) на условието "Деактивиране";
- Преглед и стартиране (на ниво на достъп 2) на теста в състояние на линия;
- Вижте архива на събитията; /до 1024 събития/

Системни характеристики: /Ниво на достъп 2/

- Индикация за изпитване;
- Настройте часовника в реално време, година, месец, ден, час, минута, секунда, корекция;
- Забраните;

Настройка: /Ниво на достъп 3/

- Настройте параметрите на повторителя: Език, мрежов адрес и функция за включване / изключване, за да проверите за повреда на заземяващия проводник;
- Настройка на дистанционноадресни пожароизвестителни централи.
- Настройка на повторителя на изходите
- Проверете изходите повторителя
- Променете паролата за ниво на достъп 2 и 3;
- Изтриване на архив.

! При работа с менюта да имат следните характеристики.

- Когато работите с менюта, използвайте четирите активни бутона за информация и управление. (вижте Контроли за управление и индикация).
- Ако влезете в структурата на менюто и нямате активност повече от 30 секунди, то автоматично се връща в дежурен режим.
- Ако не можете да влезете в меню, проверете дали нивото на достъп е зададено правилно.
- Моля, имайте предвид, че режимът на настройка спира да обработва състоянието на Адресените централи за пожар.
- След като излезе от менюто за настройка, Повторителят преминава през нулиране и записване на новите зададени параметри.

И. РЕЖИМ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

➤ **Експлоатация и съхранение**

Повторителят се използва и съхранява в затворени помещения при следните режим:

➤ **Температура**

- Съхранение от °C до 35°C
- Транспорт от °C до 50°C

- работа от °C до 40°C 5-10-5

➤ **Относителна влажност**

- съхранение до 80%
- работен до 93%

➤ **Транспорт**

Адресеният повторител се транспортира в покрити превозни средства, във фабрична опаковка и в горните атмосферни условия.

10. СЪСТАВ И СЛОЖНОСТ/КОМПЛЕКТ НА ДОСТАВКАТА

• Адресен повторител FP9000A R	1 колич ество.
• Предпазител 6,3А;	1 колич ество.
• Предпазител 4,0А;	1 колич ество.
• Свързващ мост за батерии;	1 колич ество.
• Опаковки.	1 колич ество.

11. ГАРАНЦИЯ

Производителят гарантира съответствието на продукта с EN 54-2: 1997, A1: 2006, EN54-4: 1997, A1: 2002, A2: 2006.

Гаранционният срок е 36 месеца от датата на продажба, при условие че:

- са изпълнени условията за съхранение и транспортиране;
- стартирането е извършено от упълномощени лица;
- Изискванията за експлоатация, обусловени в тази инструкция, бяха изпълнени;
- Дефектите не са причинени от природни явления и аварии на контакта.

DMTech ви пожелава прекрасна работа!

За всякакви въпроси можете да се свържете с техническия персонал на компанията DMTech, по имейл.

Електронна поща: office@dmtech-ltd.com

