

ОСНОВА B9000S


Стандартна основа за детектори D9000 с вътрешна сирена за конвенционални пожароизвестителни панели

1. Технически характеристики


- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| – Захранващо напрежение | 9-30V DC |
| – Ниво на звука | >75dB |
| – Консумация на ток | ≤ 20mA/28V DC |
| – Сечение на свързващия проводник | 0.4 – 2.0 mm ² |
| – Диапазон на работната температура | от -10 °C до + 50°C |
| – Влажност | (93±3)% / 25 °C |
| – Размери с основа | Ø 100 mm h ≤ 12 mm |
| – Тегло | ≤ 35 g |

2. Монтиране на детектора


- Изберете мястото (според плановите на проекта) за монтиране на детектора;
- монтирайте основата с подходящи крепежни елементи;
- свържете електрическите кабели в съответствие с Фиг.1;

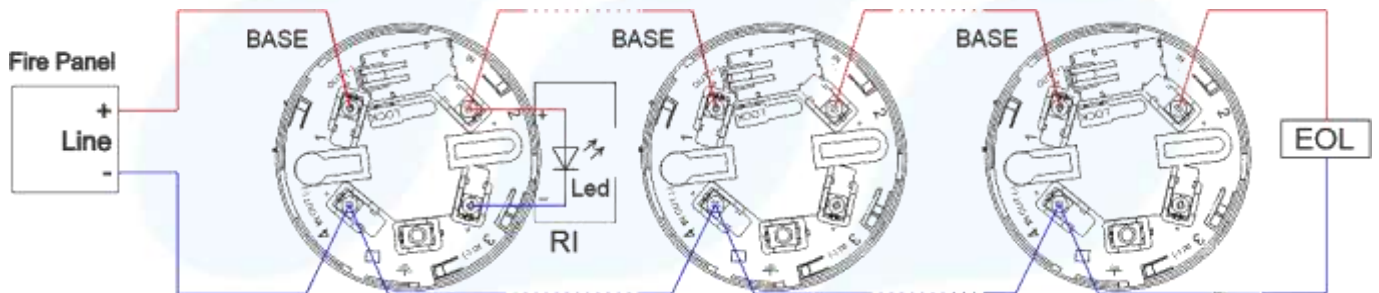


- поставете основата на детектора и я завъртете по посока на часовниковата стрелка до съвпадане на маркерите;
- ако искате да заключите детектора:
 - предварително извадете ключа от основата (Фиг. 2);
 - счупете пластмасата на определеното място в долната част на детектора (Фиг. 3);



Фиг. 2

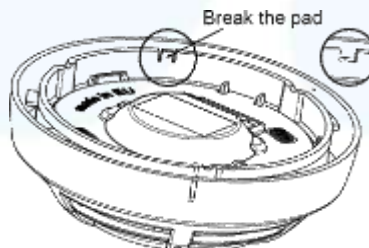

Фиг. 3



Фиг. 4

- поставете основата на детектора и я завъртете;
- ако детекторът е заключен към основата, за да го отключите, първо поставете ключа на посоченото място (Фиг. 4) и завъртете детектора обратно на часовниковата стрелка.