

Инструкции за ползване на на уеб приложение “DMTech Cloud VNC Portal”

1. Описание на функционалността на приложението

Приложението “DMTech Cloud VNC Portal” е предвидено предимно за мобилен достъп до отдалечените облачни услуги на DMTech за комуникация с FP9000 и FP9000A централи чрез комуникационен модул.


Предлага се уеб-базиран интерфейс за управление, мониторинг и настройка на конвенционални и адресни централи, както и бърз достъп до VNC потокът, който визуално пресъздава физическия панел на противопожарната централа, и позволява неговото управление, наблюдение и настройка.

Забележка: За връзка с VNC потокът може да се използва всякакъв VNC Viewer софтуер, чрез въвеждане на предоставения адрес и порт, но уеб приложението включва бутон за директно отваряне на мобилно приложение Real VNC Viewer (iOS и Android) и връзка с централата - без ръчно въвеждане на IP адрес!

Дизайнът на интерфейса е оптимизиран за смартфони и други мобилни устройства работещи с iOS или Android, но функционира и на настолни и преносими компютри и всякакви други устройства със съвременна операционна система и уеб браузър.


2. Външен вид на началния интерфейс

При първоначално достъпване на страницата на приложението ([VNC Portal](#)), е видим следният интерфейс, включващ полета за име и парола на модул:

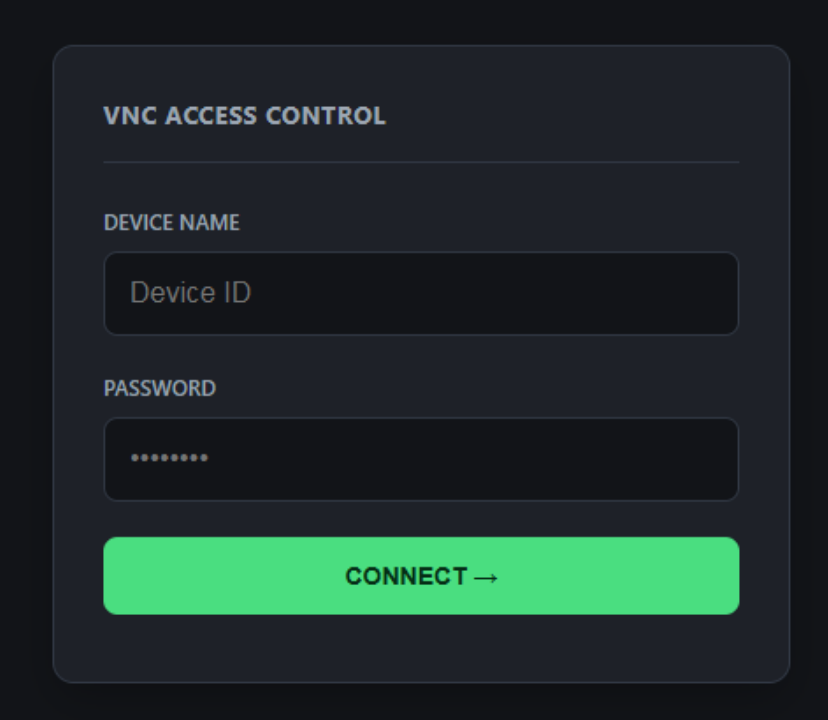

The screenshot shows a dark-themed login interface titled "VNC ACCESS CONTROL". It features two input fields: "DEVICE NAME" with the placeholder text "Device ID", and "PASSWORD" with masked characters (dots). Below these fields is a prominent red button labeled "CONNECT →".


При въвеждане на правилни име и парола, устройството успешно бива автентизирано, и ви посреща следното меню:

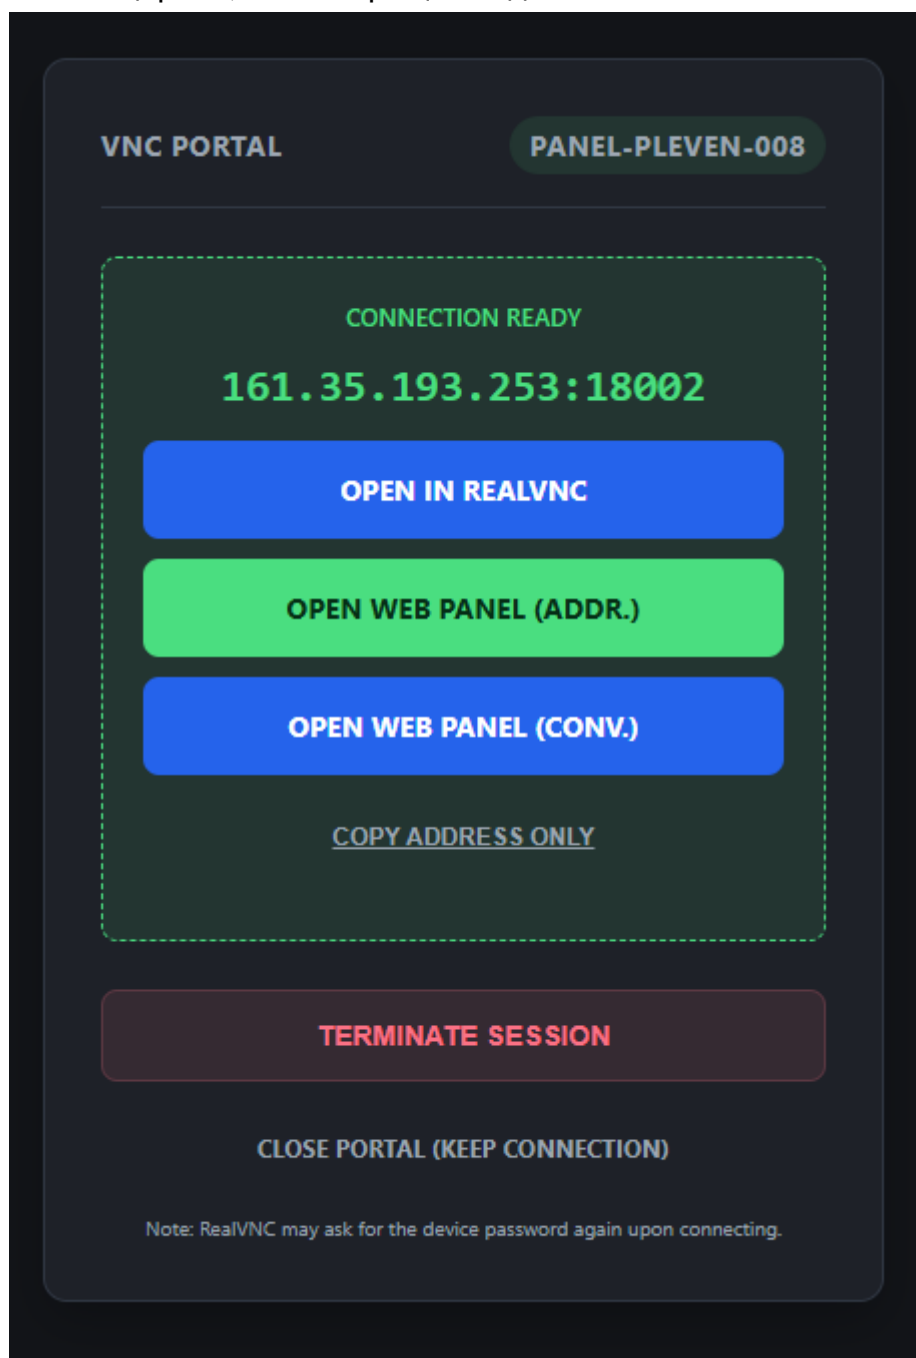

Опциите, които имате налични на този етап, са: ръчна връзка с VNC от предоставения IP адрес и порт; пряк път за отваряне на устройството в RealVNC (iOS/Android); отваряне на уеб панел интерфейс, в зависимост от типа на устройството - адресно или конвенционално; и терминиране на сесията, което затваря всякакъв достъп до устройството, до следващо въвеждане на име и парола.

3. Достъпване на VNC чрез приложение RealVNC от смартфон

Преди това да е възможно, трябва да изтеглите приложението RealVNC Viewer от Google Play или App Store. След това, навигирайте до VNC портала, въведете името и паролата на желаното устройство, свържете се, и натиснете бутона “OPEN IN REALVNC”. Ако има наличен нужния софтуер, телефонът ви ще премине на следния екран, където трябва да натиснете OK, за да преминете на следващия екран, където да въведете VNC паролата:

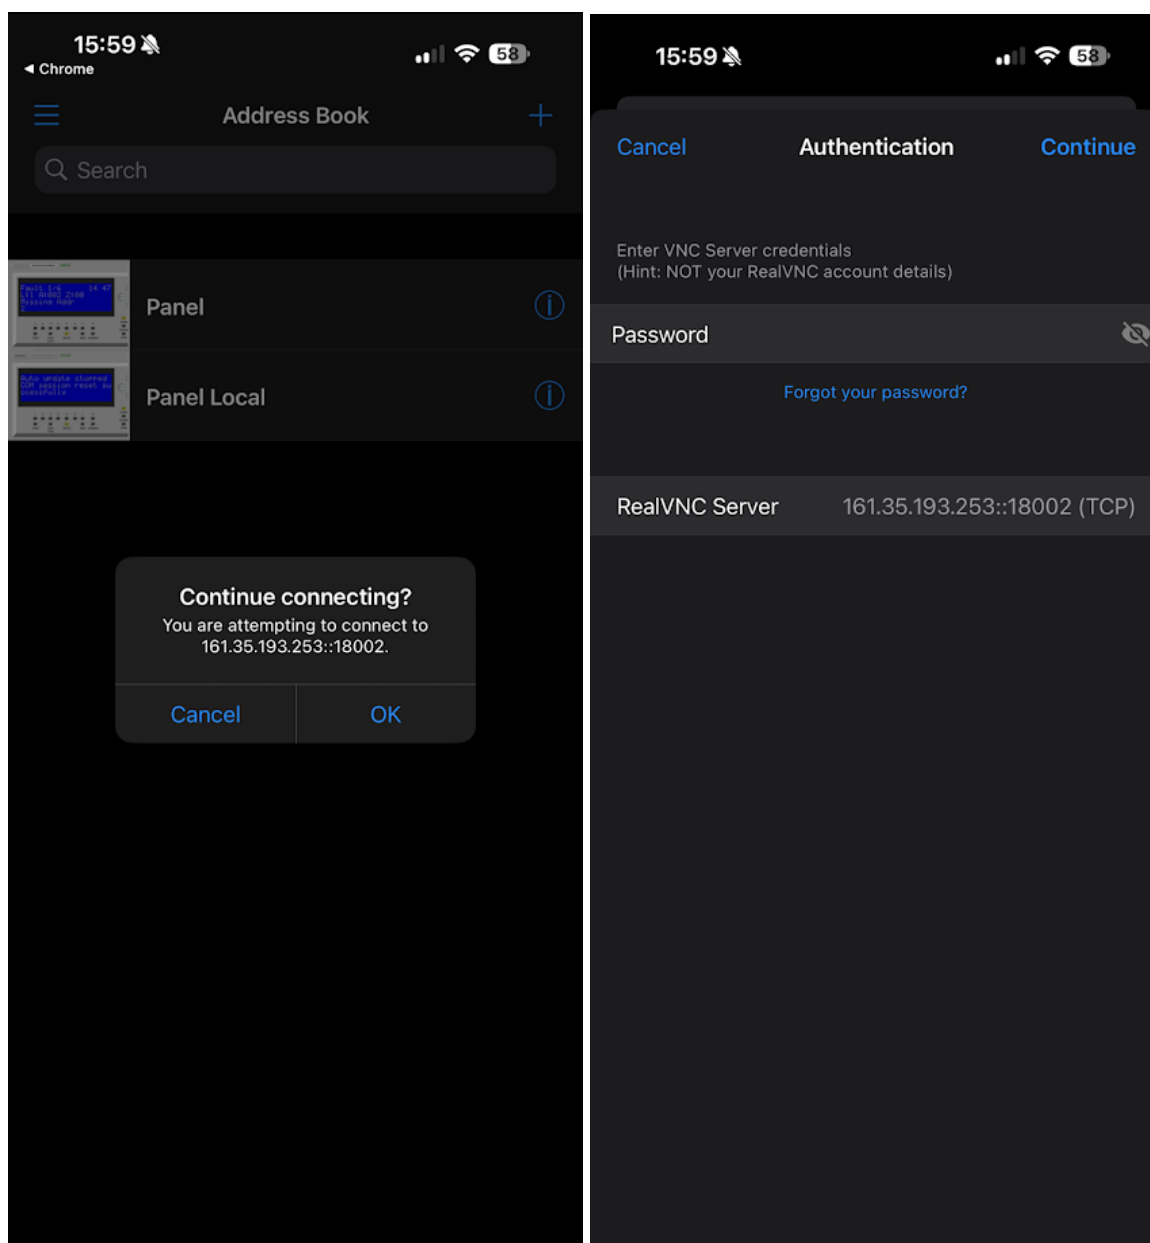

При успешна връзка, можете да управлявате, наблюдавате и конфигурирате панела от VNC потока.




(изображенията са илюстративни екранни снимки заснети от Apple iPhone)

Процеса за връзка с VNC е идентичен за адресни и конвенционални централи, но функционалността зависи от конкретния модел централа, към която се свързвате. **За повече информация прочетете документация “DMTech Fire Panel Remote Client”!**


За прекъсване на връзката, натиснете бутон “Disconnect & Reset”, изключете приложението RealVNC Viewer, върнете се в уеб браузъра и натиснете Terminate за да прекъснете сесията безопасно.

4. Използване на Уеб Панел интерфейс за връзка с конв. Централа


След правилно въвеждане на име и парола, от менюто изберете опцията “Open Web Panel (Conv.)”, за да отворите уеб интерфейса за конвенционална централа. В диалоговия прозорец изберете броя на зони и въведете адреса на панела:

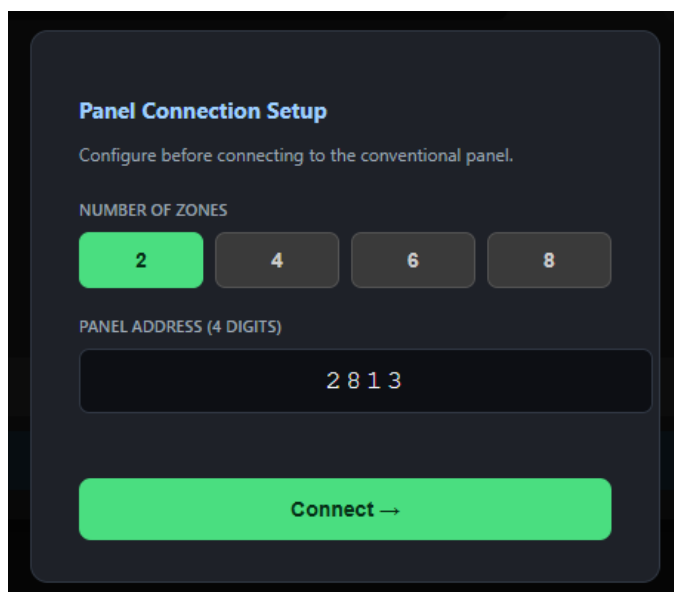

При правилна конфигурация, можете да достъпите уеб панел интерфейса на централата:

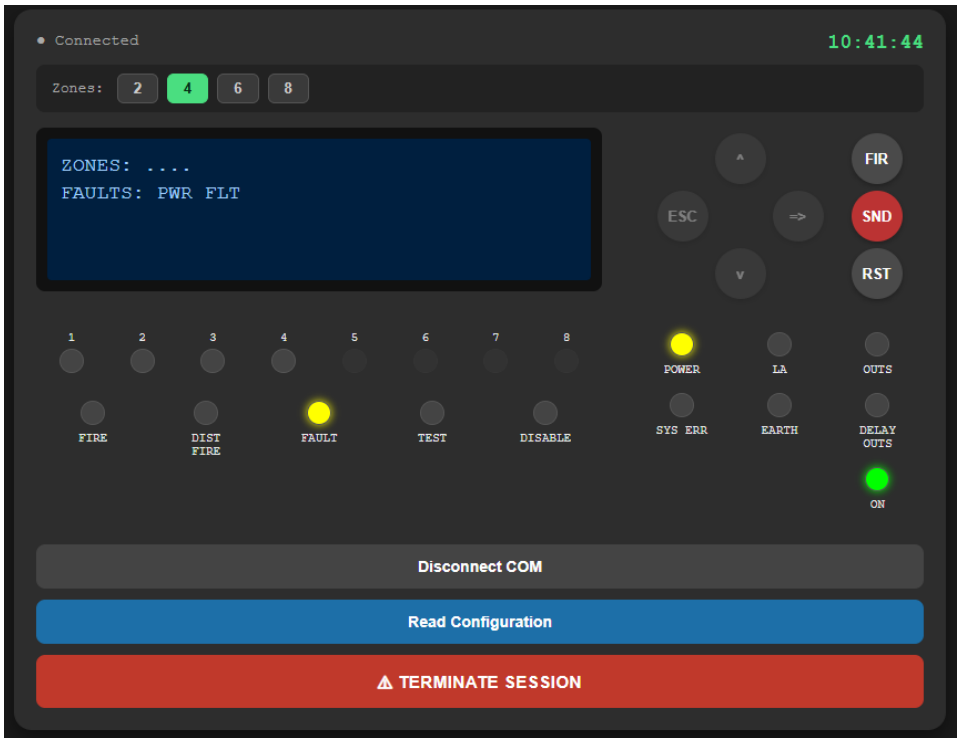

Освен основните индикации и бутони, е наличен бутона “Read Configuration”, който позволява да се прочете, редактира и презапише вътрешната конфигурация на централата:

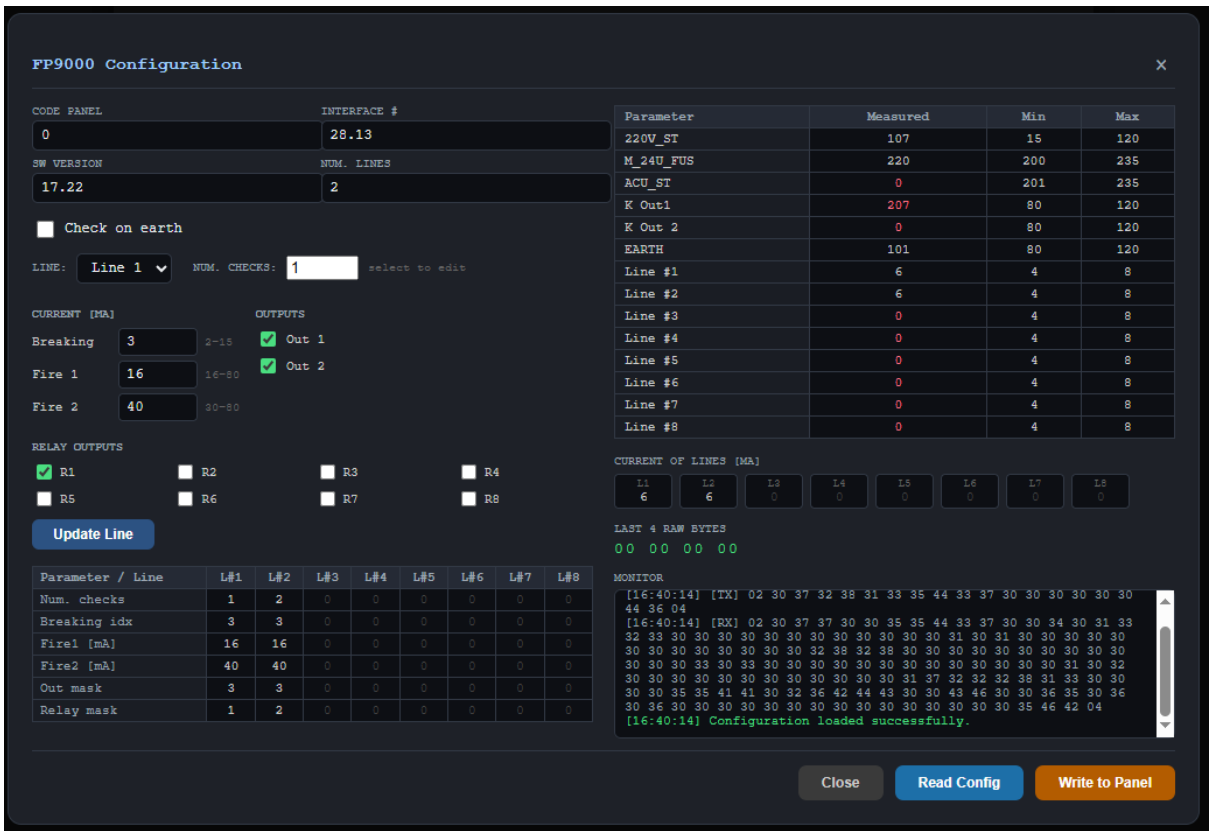

Забележка: При промяна на стойност за дадена линия, трябва да се натисне бутона “Update Line”, който попълва новите зададени параметри на линията в общата таблица на всички линии, от която биват взети данните когато/ако се пише нова конфигурация в панела!

За прекратяване на връзката, натиснете червения бутон “TERMINATE SESSION” в най-долната част на страницата:

